


Solarmodul – Polykristallin YINGLI YL180 (23)P

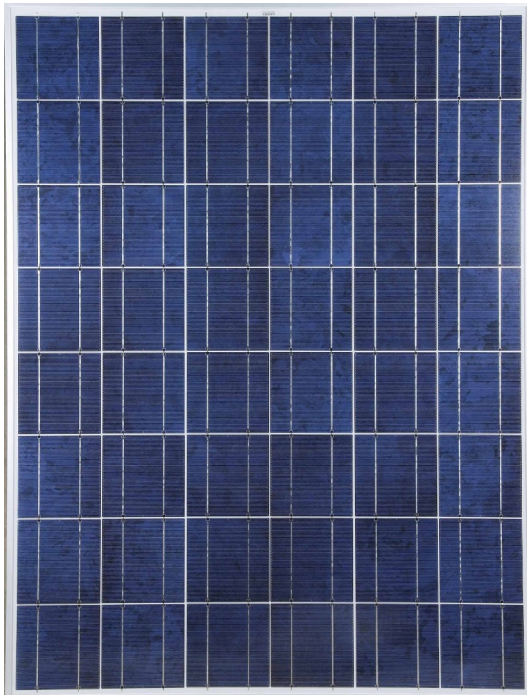

Produktvorteile

Geeignet für Netzeinspeisesysteme

Leistungsgarantie

25 Jahre (80 %)

10 Jahre (90 %)

5 Jahre Produktgarantie

Leistungstoleranz $\pm 3\%$

IEC 61215 getestet und zertifiziert

IEC 61730, Anwendungsklasse A für

Systemspannung

bis 1000 V (in Vorbereitung)

| Schnelle, kostengünstige Montage

| Anschlussfertige Lieferung

| Vorkonfektionierte Kabel

| Steckverbinder

| Integrierte Bypassdioden

48 polykristalline Zellen (156 x 156 mm) in Reihe
geschaltet; Aufteilung 6 x 8

100 %-Endkontrolle mit Einzelerfassung der
elektrischen

Kennwerte für jedes Modul.

* Maßgebend sind die vollständigen
Garantiebedingungen
des Herstellers in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Elektrische Werte unter Standardbedingungen

1000 W/m²; 25° C; AM 1,5.



SOTECH Vertrieb GmbH

Am Birkenfeld 10 | 52222 Stolberg

Telefon 02402-7097620

Telefax 02402-7097621

info@sotech-vertrieb.de | www.sotech-vertrieb.de